



PULL "NIKE"

Qualité **AZZURRA**

FILS À TRICOTER ADRIAFIL

FOURNITURES

- 400 g de qualité **Azzurra**, coloris n°41 (bordeaux)
- aiguilles n°21/2 et 41/2
- aiguille à tapisserie

TAILLE: 42 (44-46) italien, soit 38 (40-42) français

POINTS EMPLOYÉS

Montage et rabattage tubulaires

Côtes 1/1

Jersey endroit

Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires)


ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm, aig. n°21/2 = 28 m. et 38 rgs en jersey end.

EXÉCUTION

Dos: Monter 127 (136-14) m. aig. n°21/2. Pour la bordure, tric. 2 cm m. tubulaires. Cont. jersey end. Galber les côtés en dim. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 20 rgs, 2 fs 1 m. ts les 14 rgs; à 25 (26-27) cm de haut. de jersey end., aug. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 34 (36-38) cm de haut. de jersey end., former les emmanchures en rab. de chaque côté 1 fs 2 m., puis dim., à 3 m. du bord, 3 (4-5) fs 2 m. ts les 4 rgs. À 16 cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 15 fs 1 m. ts les 2 rgs et, simultanément, dim. à 5 m. du bord, 15 fs 1 m. ts les 2 rgs. Rab. les 47 (52-57) m. rest.

Devant: se trav. comme le dos jusqu'à 34 (36-38) cm de haut. de jersey end. Former les emmanchures en rab. de chaque côté

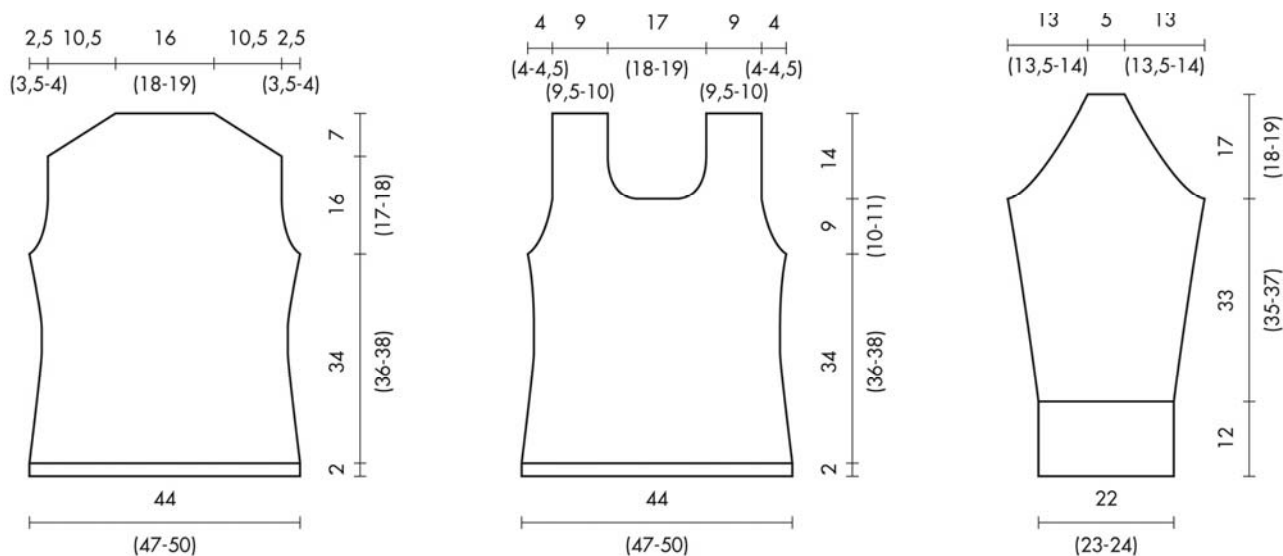

1 fs 2 (3-3) m., puis dim., à 3 m. du bord, 2 fs 2 m. ts les 2 rgs, 3 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 9 (10-11) cm de haut. d'emmanchures, former l'encolure en rab. les 27 (30-35) m. centrales. Cont. chaque côté séparément, en rab. côté encolure, ts les 2 rgs, 1 fs 3 m., 2 fs 2 m., 4 fs 1 m. À 14 cm de haut. d'encolure, rab. les 25 (27-29) m. rest. pour chaque épaule.

Manches: Monter 63 (67-71) m. aig. n°21/2 et, pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1. À 12 cm de haut. tot., cont. jersey end. Aug. de chaque côté 13 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 33 (35-37) cm de haut. de jersey end., former l'arrondi en rab. de chaque côté 1 fs 3 m., puis en dim. à 3 m. du bord, 17 (18-19) fs 2 m. ts les 4 rgs. À 17 cm de haut. d'arrondi, rab. les 15 m. rest.

ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Pour obtenir les volants, procéder ainsi: prenez le devant du trav., bordure de la taille vers le haut. Avec les aig. n°2/12, relever toutes les m. d'un bord à l'autre, à une distance de 3 (4-5) cm de la bordure; tric. 4 rgs jersey end., puis cont. avec les aig. n°41/2. Lorsque le volant atteint 5,5 cm de haut. tot., tric. 2 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Tric. de cette manière 5 autres volants en relevant les m. à une distance de 5 cm du volant précédent. Coudre une épaule. Aig. n°21/2, relever 151 (157-163) m. autour de l'encolure (dos et devant) et tric. 10 rgs m. tubulaires; fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Coudre la 2^{de} épaule et fermer la bordure d'encolure. Coudre les côtés, y compris les bords latéraux des volants. Fermer et monter les manches.