



# CARDIGAN "MAIA"


Qualités **REGINA** et **KNITCOL**

## FILS À TRICOTER ADRIAFIL

### FOURNITURES

- 700 g de qualité **Regina**, coloris n°35 (orange foncé)
- 100 g de qualité **Knitcol**, coloris n°51
- aiguilles n°31/2 et 41/2
- 8 boutons-pression
- aiguille à tapisserie

**TAILLE:** 44 (46-48) italien, soit 40 (42-44) français

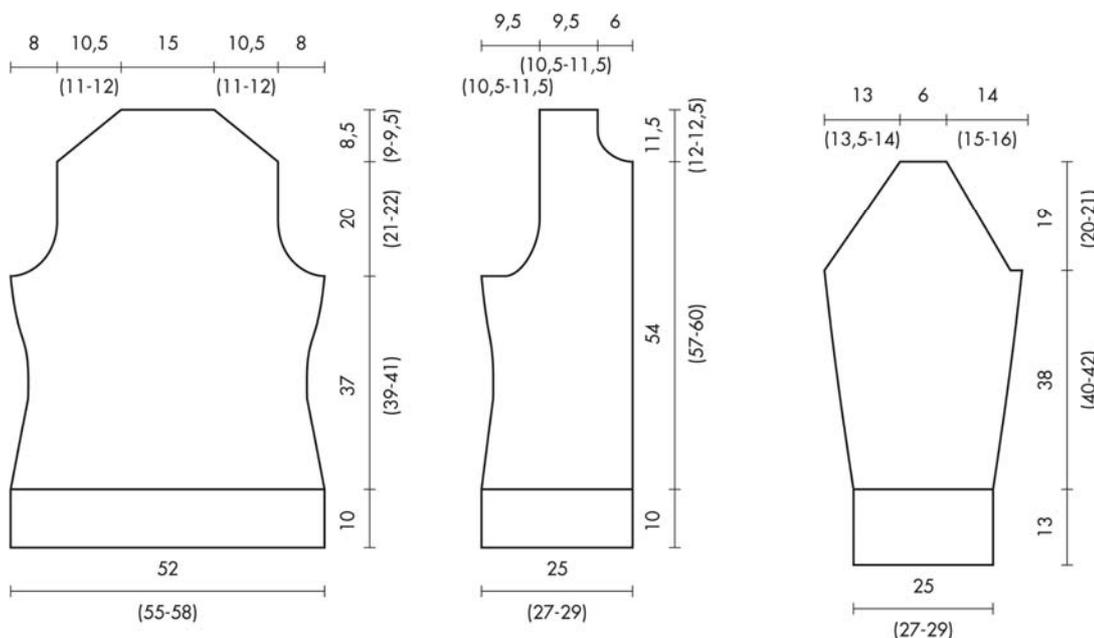

### POINTS EMPLOYÉS

Montage et rabattage tubulaires  
Côtes 1/1  
Jersey endroit  
Point de mailles (pour la fermeture des m. tubulaires)

### ÉCHANTILLON

Un carré de 10 cm, aig. 31/2, qualité Regina = 25 m. et 31 rgs en jersey end.

### EXÉCUTION

N.B. Pour obtenir un effet plus compact, il est nécessaire de tricoter avec des aiguilles plus fines que celles préconisées sur l'étiquette.

**Dos:** Monter 129 (137-

145) m., qualité Regina, aig. n°31/2 et, pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1. À 10 cm de haut. tot., cont. jersey end. Galber les côtés en dim. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 10 rgs; à 22 (23-24) cm de haut. de jersey end., aug. de chaque côté 5 fs 1 m. ts les 8 rgs. À 37 (39-41) cm de haut. de jersey end., former les emmanchures en dim. de chaque côté et à 4 m. du bord, 5 (6-7) fs 2 m. ts les 2 rgs, 5 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 20 (21-22) cm de haut. d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 13 (14-15) fs 1 m. ts les 2 rgs et, simultanément, dim. à 5 m. du bord 13 (14-15) fs 1 m. ts les 2 rgs. À 8,5 (9-9,5) cm de haut. d'épaules, rab. les 37 m. rest.

**Devant droit:** Monter 63 (67-71) m., qualité Regina, aig. n°31/2 et tric. la bordure comme au dos. Cont. jersey end. Sur la gauche du trav., galber le côté comme pour le dos. À 37 (39-41) cm de haut. de jersey end., former l'emmanchure en rab. sur la gauche du trav. 1 fs 4 m., puis dim., à 4 m. du bord, 5 (6-7) fs 2 m. ts les 2 rgs, 5 fs 2 m. ts les 4 rgs. À 54 (57-60) cm de haut. de jersey end., former l'encolure en rab. sur la droite du trav. 1 fs 5 m., puis dim. à 4 m. du bord, 4 fs 2 m. ts les 2 rgs, 2 m. après 4 rgs. À 11,5 (12-12,5) cm de haut. d'encolure, rab. les 24 (26-28) m. rest. pour l'épaule.

**Devant gauche:** se trav. symétriquement au devant droit.

**Manche droite:** Monter 63 (67-71) m., qualité Regina, aig. n°31/2 et, pour la bordure, tric. 4 rgs m. tubulaires puis cont. côtes 2/2 jusqu'à 13 cm de haut. tot. Cont. jersey end. Aug. de chaque côté 10 fs 1 m. ts les 10 rgs. À 38 (40-42) cm de haut. de jersey end., former l'arrondi comme suit: sur la droite du trav. rab. 4 m., puis dim., à 4 m. du bord, 13 (14-15) fs 2 m. ts les 4 rgs, 3 fs 2 m. ts les 2 rgs; sur la gauche du trav. dim., à 4 m. du bord, 14 (15-16) fs 2 m. ts les 4 rgs, 2 fs 2 m. ts les 2 rgs. À 19 (20-21) cm de haut. d'arrondi, rab. les 15 m. rest.

**Manche gauche:** se trav. symétriquement à la manche droite.

**Poches:** Monter 39 m., qualité Knitcol, aig. n°41/2 et, pour la bordure, tric. 2 rgs m. tubulaires, puis cont. côtes 1/1. À 3 cm de haut. tot., cont. jersey end. À 13 cm de haut. de jersey end., rab. ttes les m. Tric. une 2<sup>de</sup> poche identique.

**Pièces:** Monter 8 m., qualité Knitcol, aig. n°41/2 et tric. jersey end. Aug. de chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 3 m., 1 fs 2 m., 5 fs 1 m. À 15 cm de haut. tot., rab. de chaque côté et ts les 2 rgs 5 fs 1 m., 1 fs 2 m., 1 fs 3 m. Rab. les 10 m. rest. Tric. une 2<sup>de</sup> pièce identique.

**Patte de fermeture du col:** Monter 11 m., qualité Knitcol, aig. n°41/2 et tric. 7 cm côtes 1/1. Rab. les m.

### ASSEMBLAGE ET FINITIONS

Qualité Regina, aig. n°31/2, relever 175 (181-187) m. le long du côté de boutonnage du devant droit et tric. 3,5 cm côtes; cont. 4 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Faire de même pour le côté de boutonnage

du devant gauche. Coudre les épaules. Qualité Regina, aig. n°31/2, relever 137 (141-145) m. autour de l'encolure (dos et devant), hauts des bordures de boutonnage y compris, et tric. côtes 1/1; à 11 cm de haut. tot., tric. 4 rgs m. tubulaires, puis fermer les m. au point de mailles avec l'aig. à tapisserie. Coudre les côtés. Fermer et monter les manches. Fixer la patte de fermeture du col à 5 cm de la base du col et à 3 cm du bord droit; fixer 1 bouton-pression sur la patte (une partie sur son extrémité libre, sur l'env. du trav., l'autre partie sur le côté opposé du col, au même niveau). Fixer le reste des boutons-pression, à égale distance entre eux, le long des bordures de boutonnage (une partie sur l'env. du devant droit, l'autre partie sur l'end. du devant gauche). Fixer les poches sur chaque devant, juste au-dessus de la bordure du bas, en les disposant à 5 cm des bordures de boutonnage, côtes vers le haut. Passepoiler les pièces avec la qualité Regina: avec l'aiguille à tapisserie au point de cordonnet droit, avec la machine à coudre au point zig-zag ou encore avec le crochet, par des m. s. Fixer les poches sur la moitié supérieure des manches, à 10 cm de la bordure.